



ALUKÖNIGSTAHL SCHÜCO JANSEN

SCHÜCAL

FireStop ADS 90 FR

INHALT

01

Kalkulation

Rabattgruppen, Konditionen, Rabatte auf Articlebene

02

Brandschutzglas

Verwaltung und Auswahl der Brandschutzgläser und Paneele

03

Bauweise mit Wechselprofil

Varianten mit Wechselprofil und deren Einsatzmöglichkeiten in SchüCal

04

Vorlagen und Systeme

Arbeiten mit Vorlagen in unterschiedlichen Bauweisen

05

Befestigungseinstellungen

Einstellungen zur Ermittlung der Befestigungen

06

Technische Einstellungen

Einstellungen für U-Wertermittlung und Basisprofile

INHALT

07

Einstellungen Verglasung

Varianten der Verglasung

08

Einstellungen U-Wert Optimierung

Isoliermatte und Dichtband zur U-Wert Optimierung

09

Anschlussprofile

Anschlussprofile im Seitenteil mit Flügelsockel hinzufügen

10

Schüco FireStop ADS 90 FR-CE

CE-Kennzeichnung und Dokumentation

11

Kopplung mit Kopplungsprofil

Kopplung mit Kopplungsprofil am Beispiel eines Festelements

12


Kopplung mit Blendrahmenprofil

Kopplung mit Blendrahmenprofil am Beispiel eines Festelements

Videotutorials SchüCal JANIsoft



Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

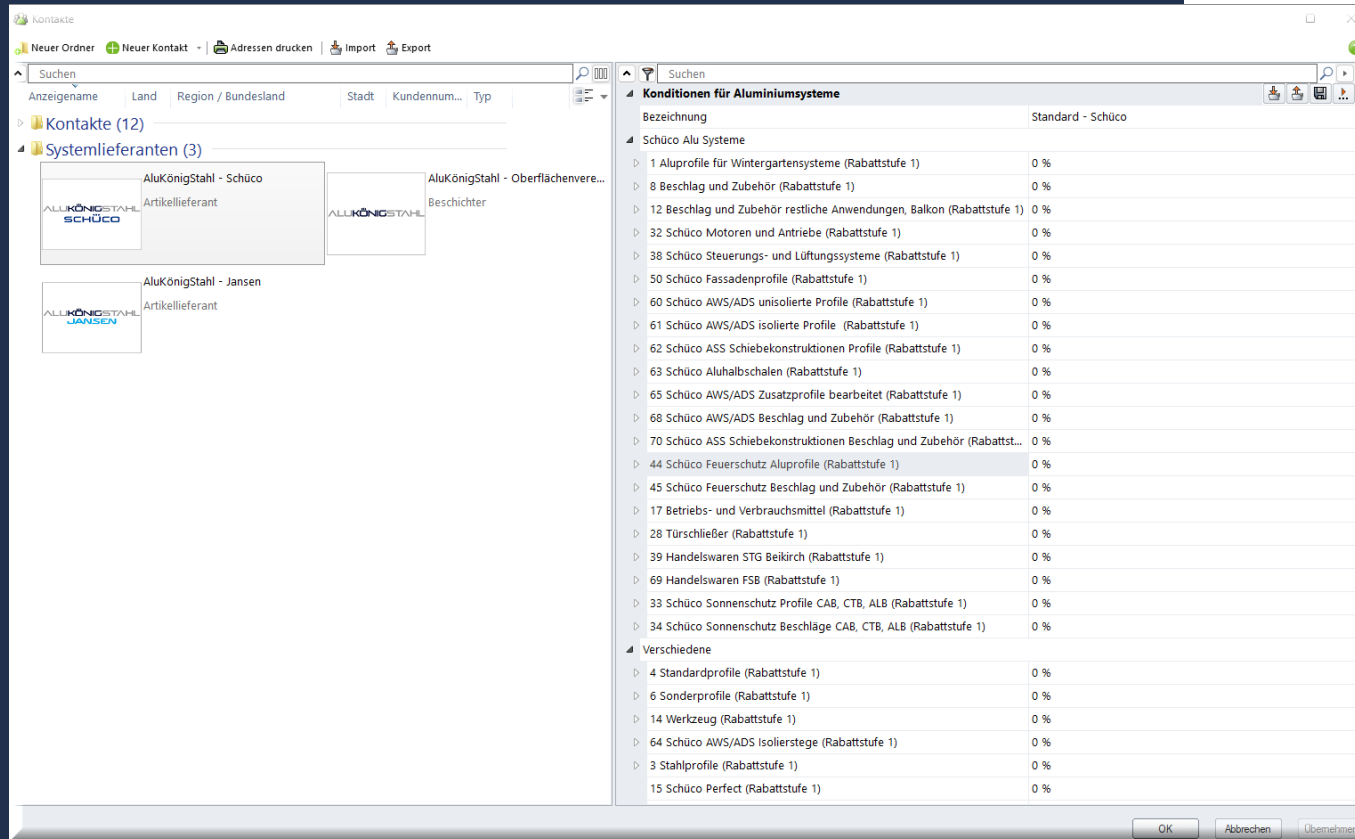


Dauer ca. 02:15 (mm:ss)

01 Kalkulation

- Rabattgruppen
- Konditionen
- Rabatte auf Artikelebene

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

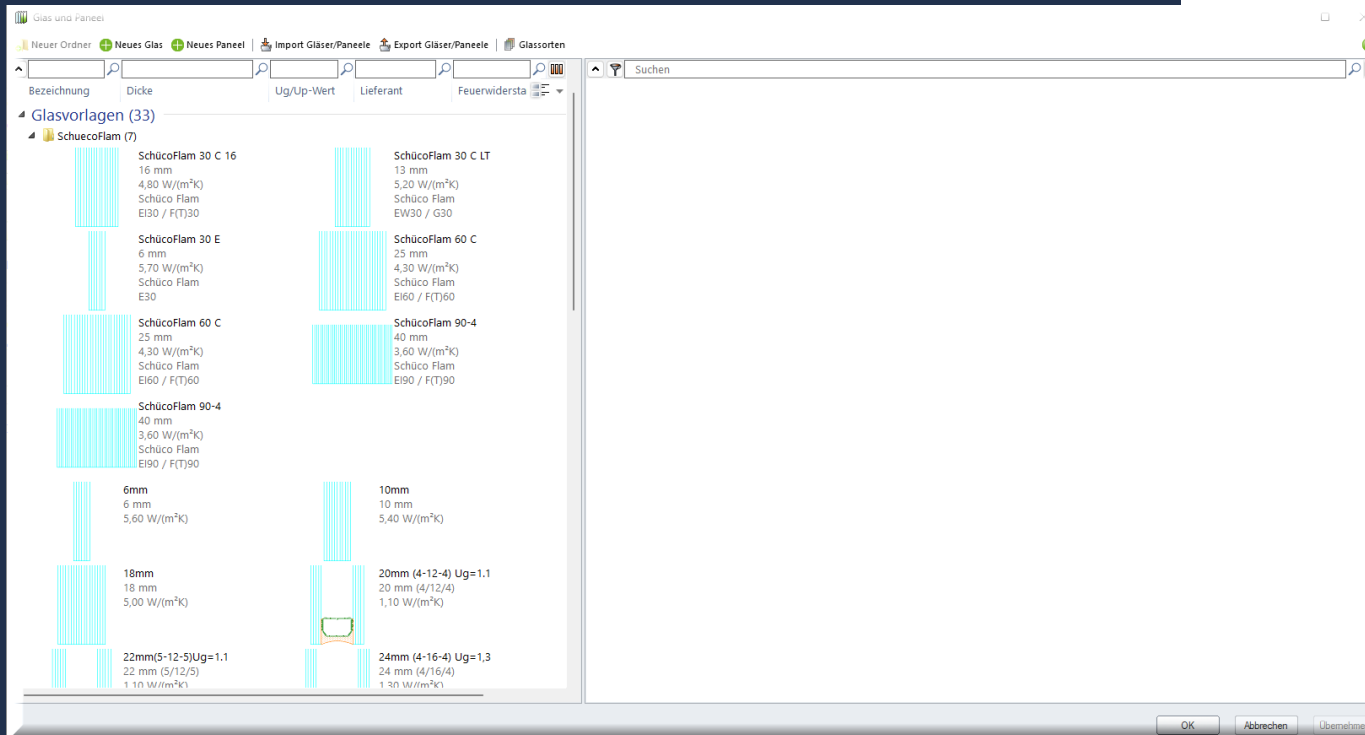


Dauer ca. 02:45 (mm:ss)

02 Brandschutzglas

- Verwaltung und Anpassung Brandschutzgläser
- Verwaltung und Anpassung Brandschutzpaneele

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

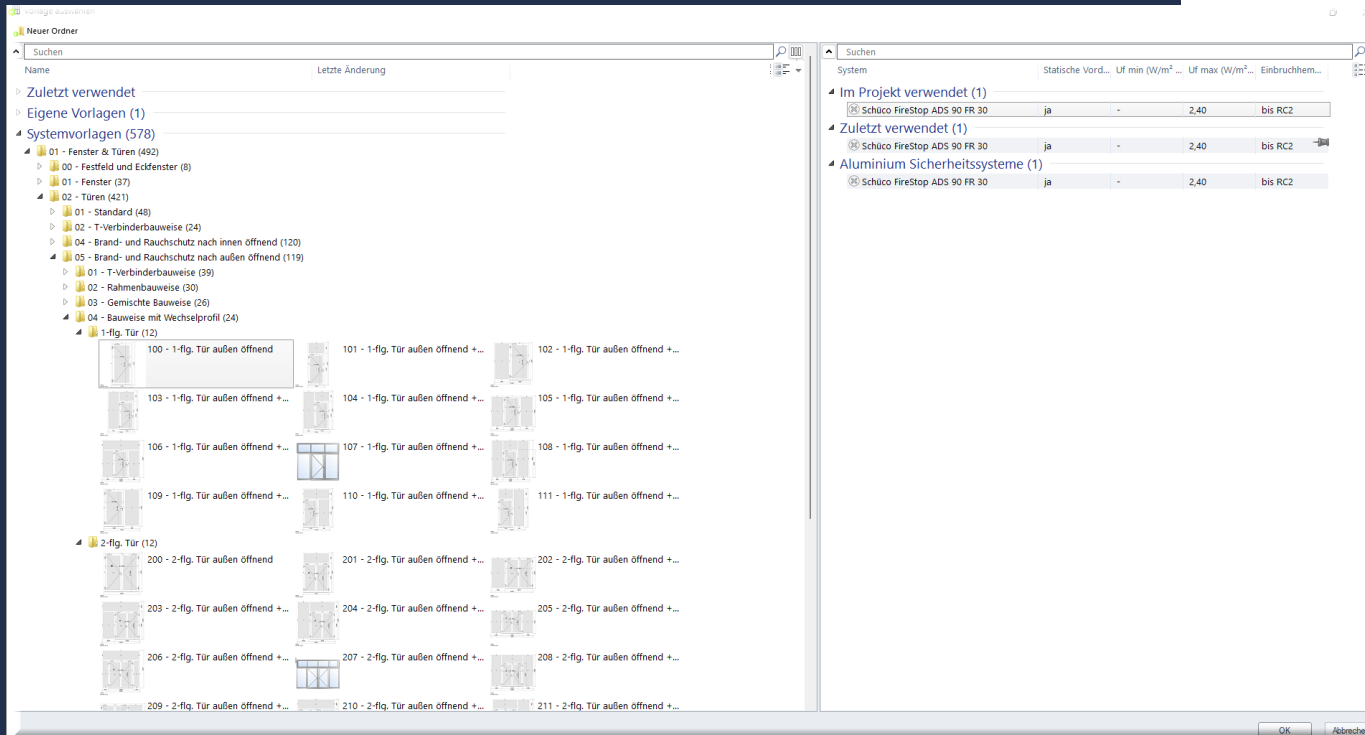


Dauer ca. 03:45 (mm:ss)

03 Bauweise mit Wechselprofil

- Fertigungszeichnungen und Varianten
- Anpassungen und Einsatzmöglichkeiten in SchüCal

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

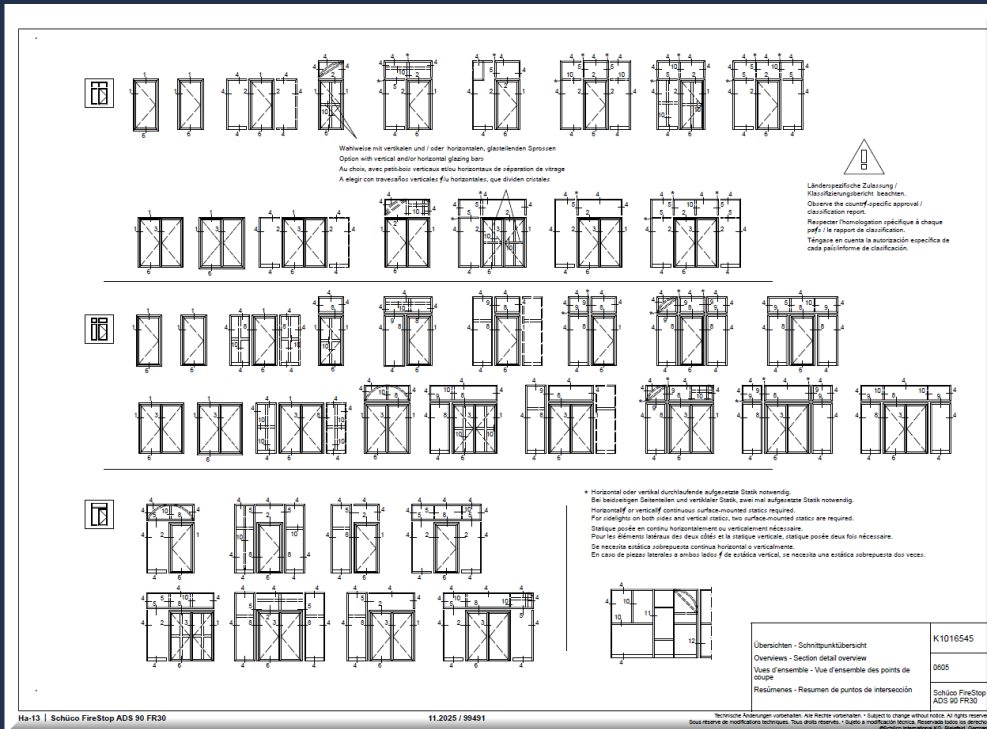


Dauer ca. 02:15 (mm:ss)

04 Vorlagen und Systeme

- Arbeiten mit Vorlagen
- Bauweisen: T-Verbinderbauweise
Rahmenbauweise
gemischte Bauweise

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

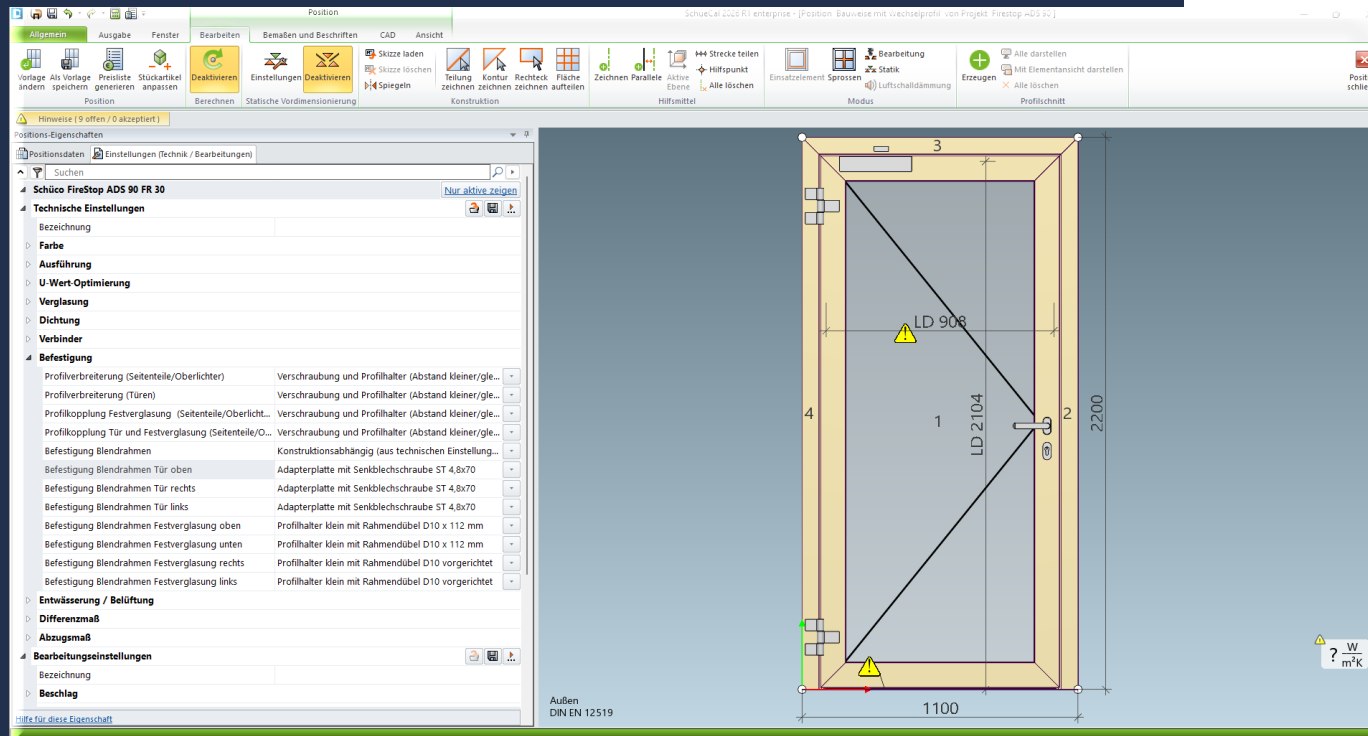

Dauer ca. 04:00 (mm:ss)


05

Befestigungseinstellungen

- Technische und Bearbeitungseinstellungen
- Befestigungseinstellungen
Konstruktionsunabhängig
- Kontrolle der Befestigungsmaterialien

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

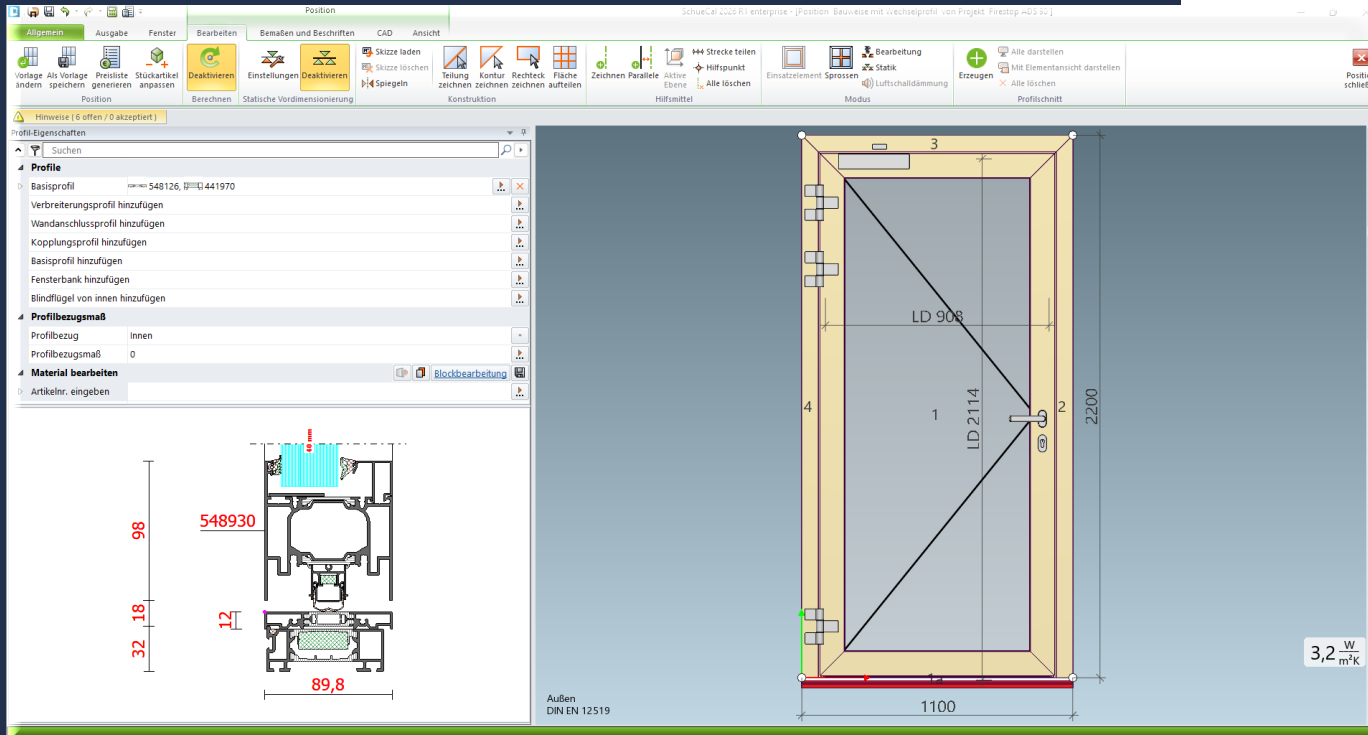


Dauer ca. 01:15 (mm:ss)

06 Techn. Einstellungen

- U-Wertermittlung, Türschwelle
- Fußpunkt, Schwelle und Basisprofile

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

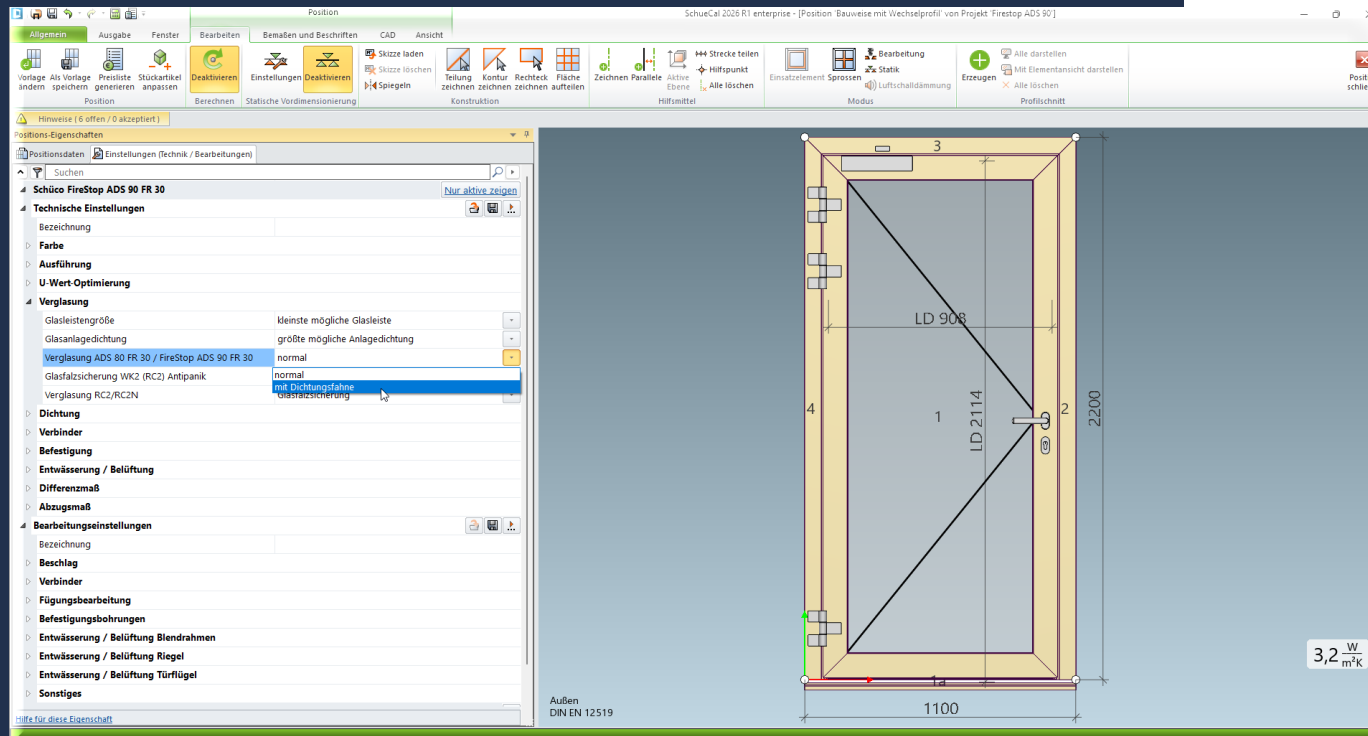

Dauer ca. 02:00 (mm:ss)


07

Einstellungen Verglasung

- Verglasungsvarianten, Dichtungsfahne
- Glasleistengrößen, Kleinst- oder Größtmögliche

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

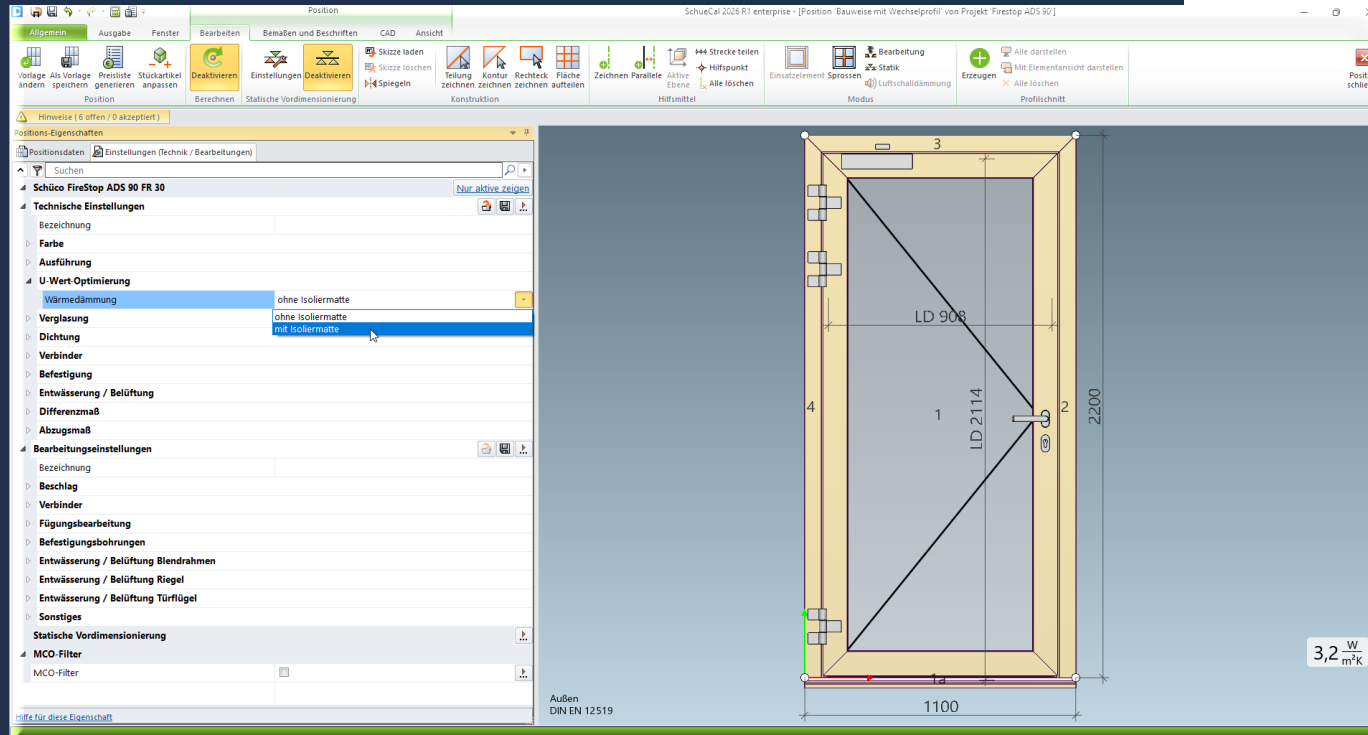

Dauer ca. 01:00 (mm:ss)

08 Einstellungen U-Wert Optimierung

- Einsatz von Isoliermatten und Dichtband im Fußpunkt

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

- Eingabe von Anschlussprofilen im Seitenteil mit Flügelsockel

- Eingabe von Anschlussprofilen im Seitenteil mit Flügelsockel

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

The image shows a two-page document for SCHÜCO. The left page is titled 'CE-Kennzeichnung - CE Marking' and contains a table with technical specifications for the FireStop ADS 90 FR-CE product. The right page is titled 'Leistungserklärung - Declaration of Performance' and contains a form for the Declaration of Performance (DoP) for the same product. The form includes fields for product type, reference number, intended use, manufacturer, and system evaluation. The product is classified as E2, S2, and C2. The intended use is for fire and smoke protection in the event of a fire. The manufacturer is Schüco Alukönig Stahl Jansen. The system evaluation is 1 and 3. The harmonized norm is EN 16034:2014 and EN 14351-1:2006 + A2:2016. The notified body is 03.026 / 99544.

SCHÜCO CE-Kennzeichnung - CE Marking
CE Kennzeichen nach Bauproduktenverordnung (BPFV) Artikel 9 (2)
CE marking in accordance with the Construction Products Regulation (CPR), Article 9(2)

SCHÜCO Leistungserklärung - Declaration of Performance
DE

Leistungserklärung
Zertifikat zur Bestätigung der Leistungsbeständigkeit

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Schüco FireStop ADS 90 FR 30-CE**

2. Referenznummer der Leistung (DoP):

3. Verwendungszweck(e):
Feuer- und Rauchschuttfenster zur Verwendung bei Raumaufteilung in Brand- und / oder Rauchabschnitten und / oder in Rettungswegen und zur Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau.

4. Hersteller:

5. Bevollmächtigter (optional):

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
Harmonisierte Norm: EN 16034:2014
EN 14351-1:2006 + A2:2016

7. Notifizierte Stelle(n):

Dauer ca. 03:00 (mm:ss)


10

FireStop ADS 90 FR-CE

- Klassifizierung und Einsatzbereich
- Einstellung der geforderten Werte
- Hinweise zur Parameterkombination
- CE Kennzeichnung und Dokumentation

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starte das Videotutorial durch einen Klick auf das Bild

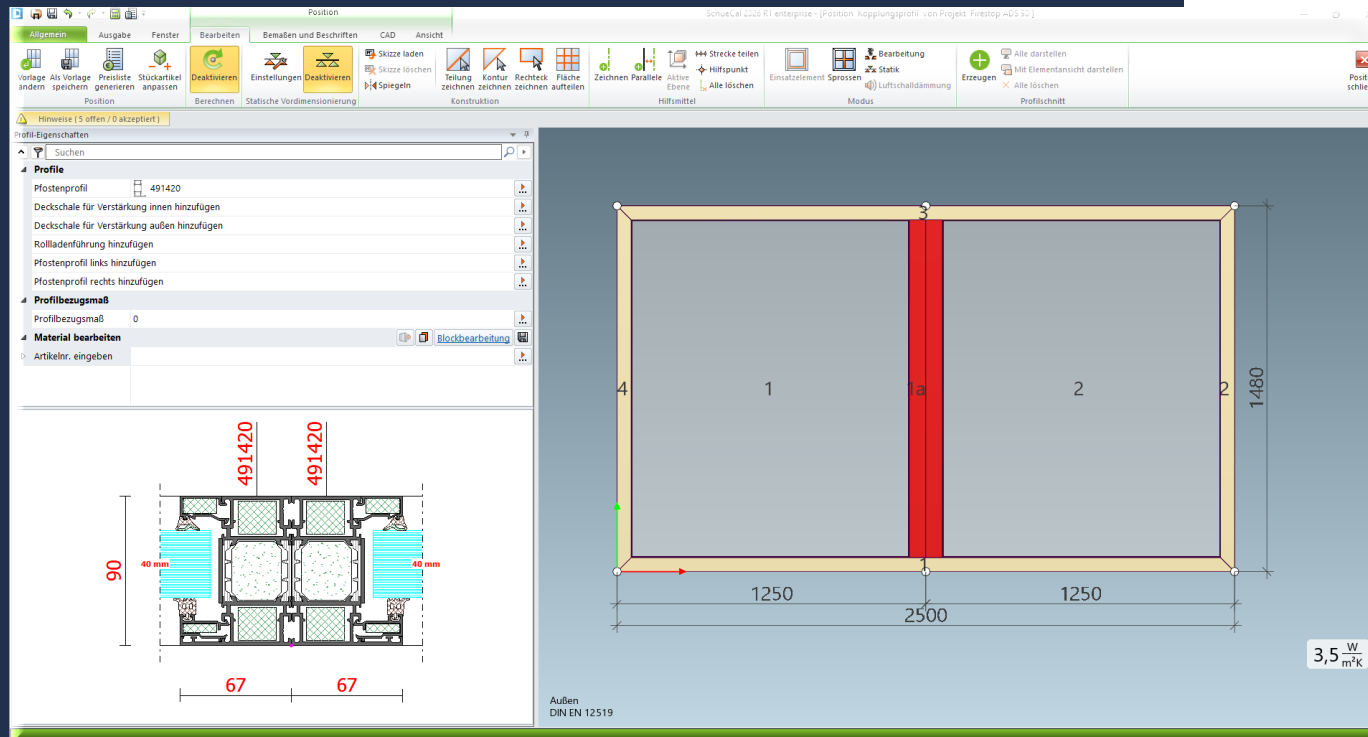

Dauer ca. 02:45 (mm:ss)

12

Kopplung mit Blendrahmenprofil

- Kopplung mit Blendrahmenprofil 491410 am Beispiel eines Festelements

[>> Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

**Sie haben noch Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns!**

☎ +43 1 98130 - 263

✉ softwareservice@alukoenigstahl.com

